




MINI LINE ARRAY

MiniRayl4

系统快速安装指南

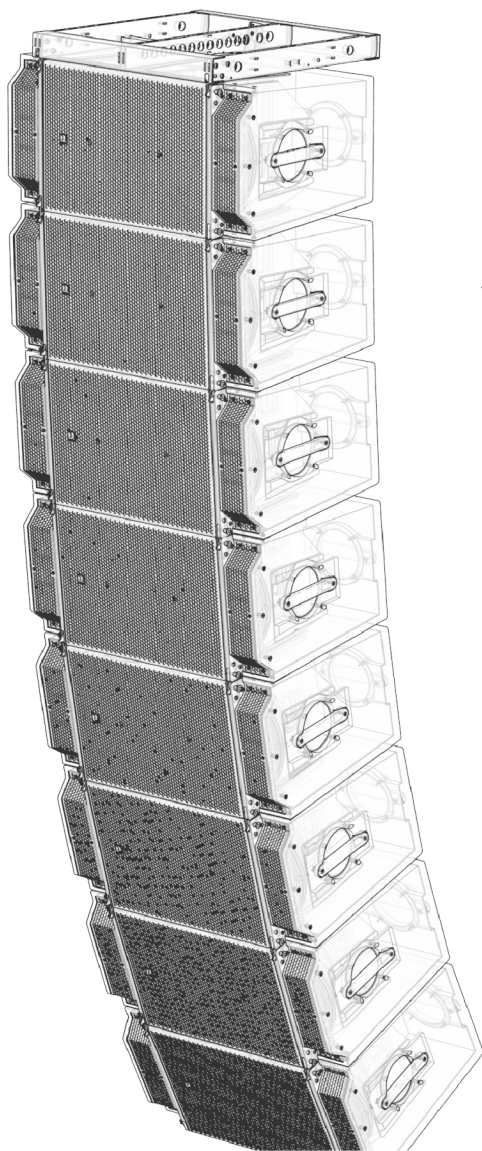

安全规则

SAFETY RULES



在设备使用前，必须仔细认真的阅读本手册；



MiniRay10系统的安装必须要使用原装配件，以确保安全；



在安装设备时，请穿戴安全帽、安全带、手套等必要保护措施；



如遇到设备问题，务必直接联系厂家或授权服务点进行排查和维修，请不要私自拆解设备（音箱、功放）



在安装前一定要对设备进行外观和功能检查。对设备的正常和安全有疑问的，必须立即停止使用，与我们联系。

认识产品和配件

1

MiniRay14 三分频全频音箱


覆盖角度：水平Horizontal 90° 垂直 Vertical 0-7° 可调

单元结构：2x14" 钹磁纸盆低音 2x100mm+65mm

同轴钹磁压缩中高音

标称阻抗：Hi-Mid 8Ω Low 8Ω

功率（AES）：Hi-Low 500W Low 500W



2


MiniSub21 单21寸超低音箱

覆盖角度：水平 Horizontal 360° 垂直 Vertical 180°

单元结构：1 x21" 纸盆低音，6阶带通

标称阻抗：2Ω

功率（AES）：1800W/2Ω单元 3600W/2Ω功放模块



3

MiniAmp-44 4通道DSP功放

输出功率：4x1500W @8Ω

控制方式：接口(TCP/IP RJ45) 本地(5寸触控屏)

软件：PC

额定电压：100-240V AC 50-60Hz



4

D1500-4Q 4通道DSP功放

输出功率：4x1500W @8Ω

控制方式：接口：TCP/IP RJ45

软件：PC 本地(LCD+物理按键)

额定电压：100-240V AC 50-60Hz



5 超低吊架

MiniRay 14-TGS



6 运输轮子板

MiniRay14-DL



7 防雨吊挂帐篷

MiniRay 14-FT



8 运输防撞罩

MiniRay14-Cov
MiniSub21-Cov



9 功放航空箱



10 音箱线材



0.6m音箱跳线



10m NL4音箱线




20m NL4音箱线

吊挂安装

MiniRay14套装吊挂效果图

- 1、使用MiniAmp44版功放自带独立航空箱放置地面即可，我们提供两种功放选择
- 2、选择D1500-4Q版功放自带2U机柜，同样放置地面即可

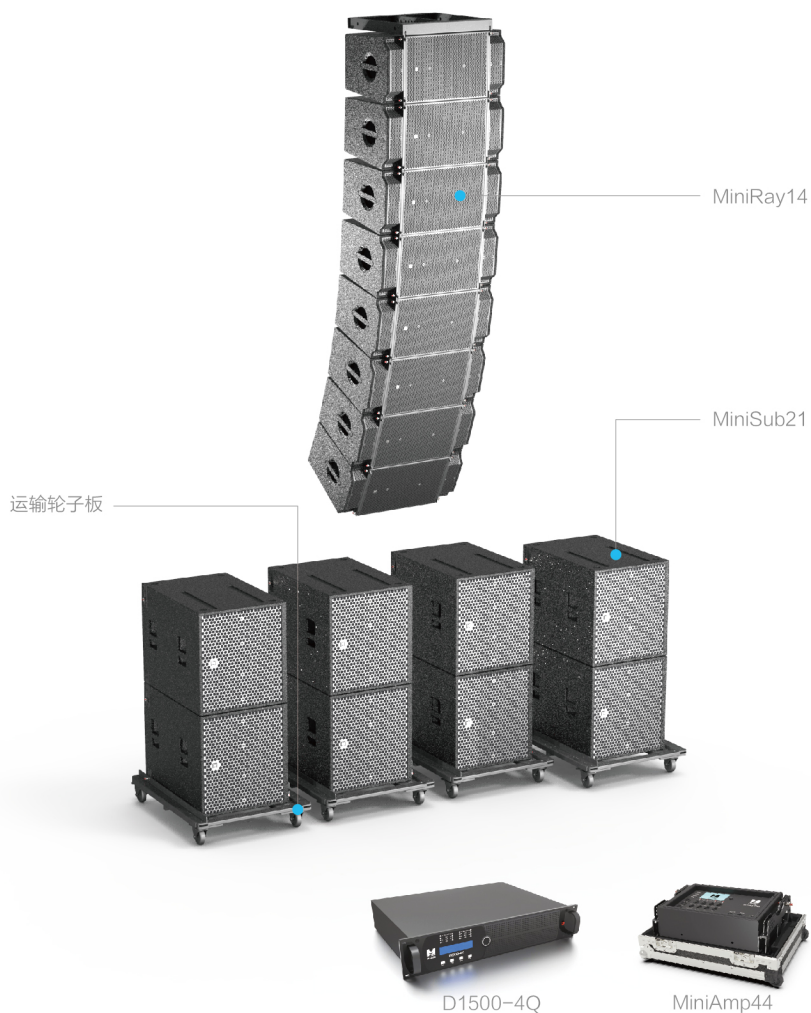

吊挂安装步骤

1、运输模式下连接全频吊架




2、连接吊挂葫芦并上升高度




3、依次连接全频并提升高度



4、全频与全频之间角度为0-7°可调

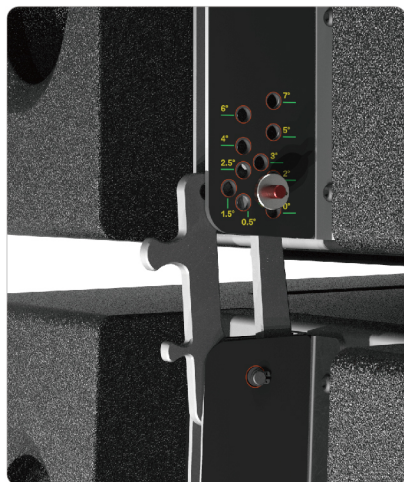

系统连接

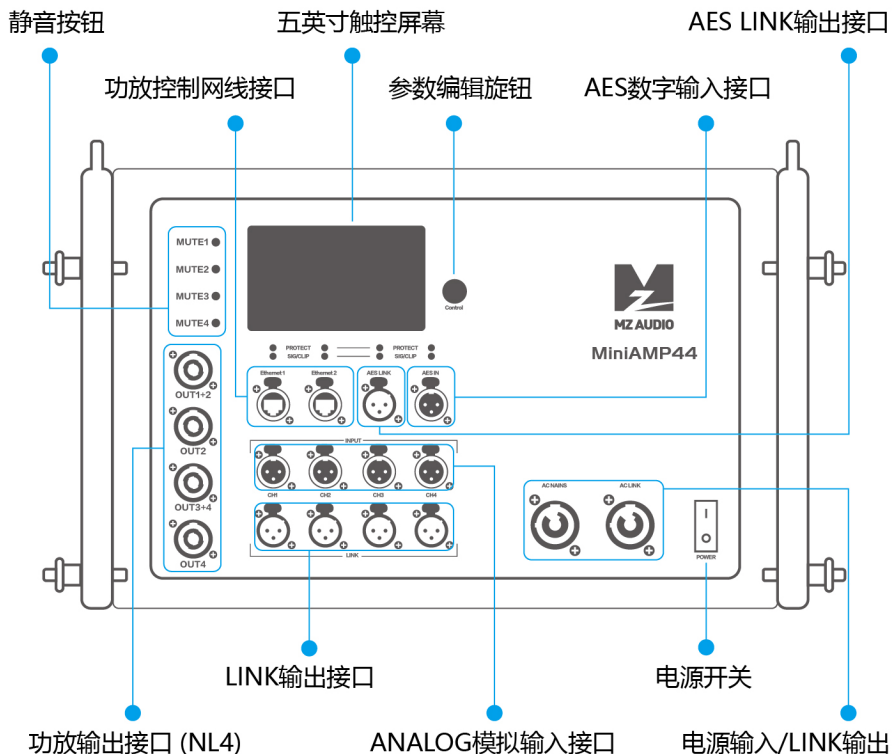


功放最大负载情况


功放型号	负载设备	负载数量	备注
MiniAmp44	MiniRay14	4	
 安全限制 请确保在打开功放前，先开启上级设备电源，功放及音响系统其它设备妥善接地！			




D1500-4Q

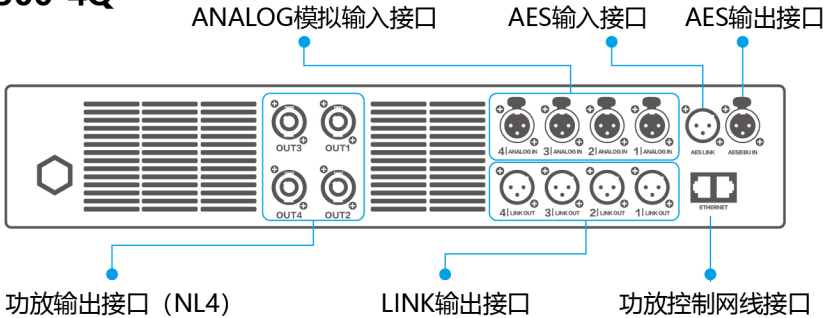


D1500-4

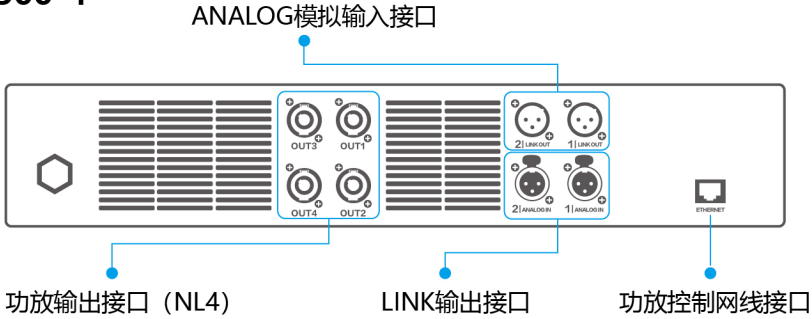

功放最大负载情况			
功放型号	负载设备	负载数量	备注
D1500-4Q	MiniRay14	4	
D1500-4	MiniRay14	4	
 安全限制	请确保在打开功放前，先开启上级设备电源，功放及音响系统其它设备妥善接地！		

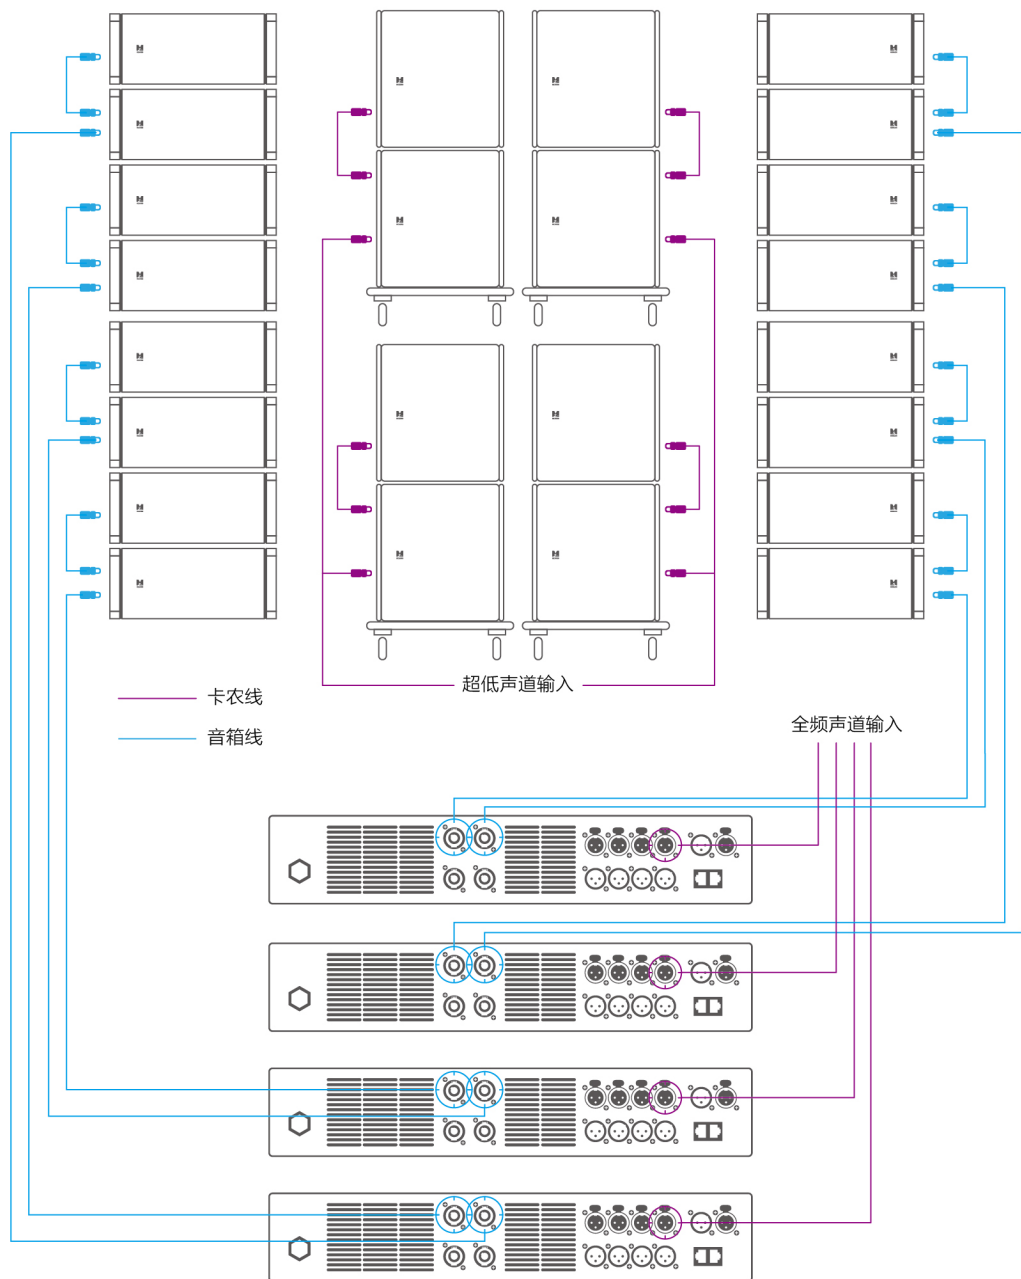

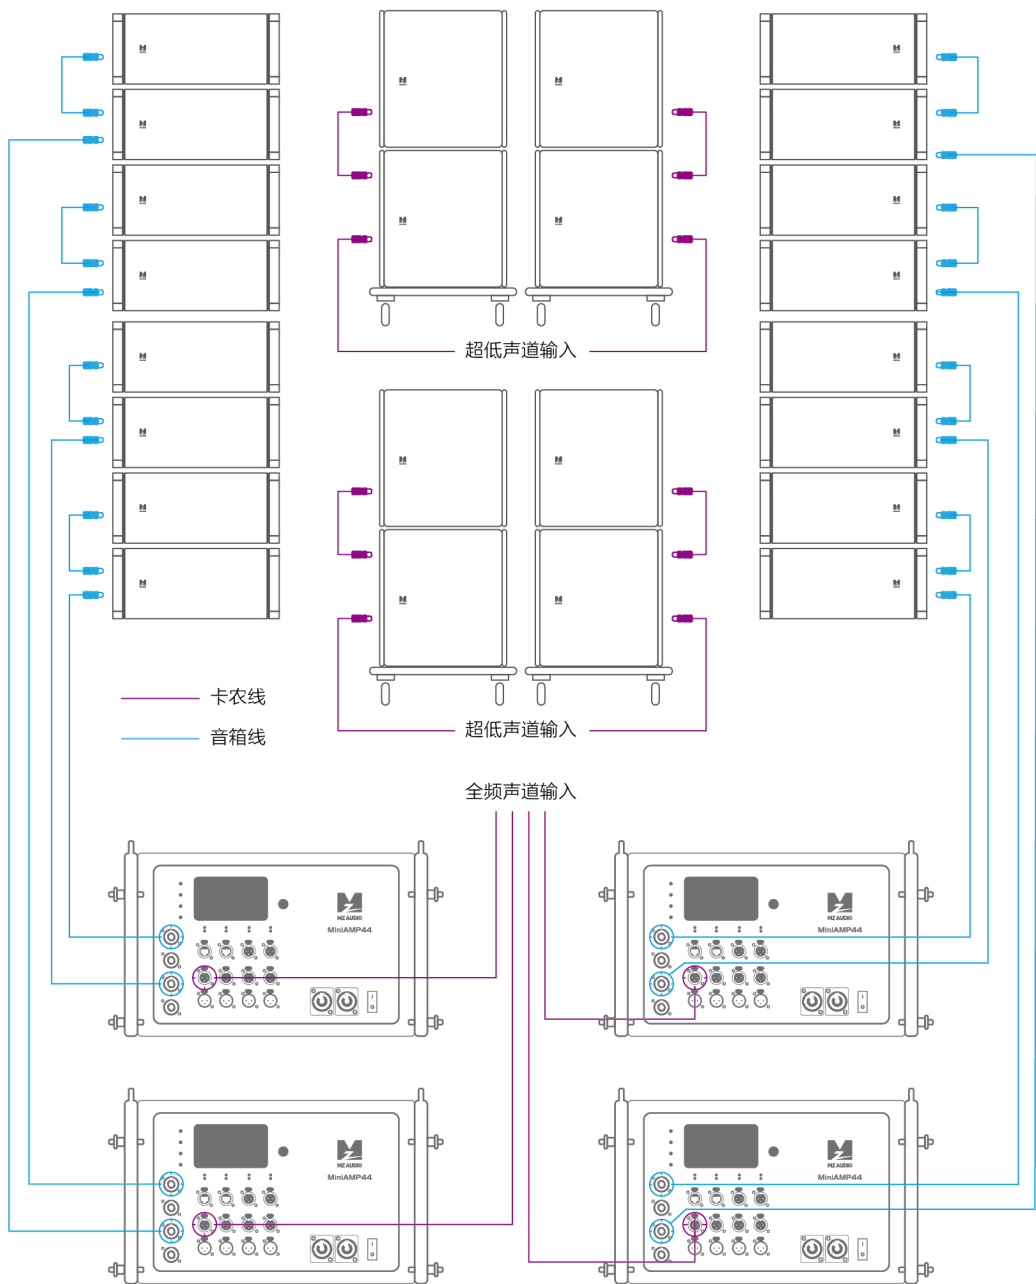



专注专业音响 ——

更小、更轻、更好用，高保真的声音体验。

广州美真电子科技有限公司

MZ AUDIO (GUANGZHOU) TECHNOLOGY DEVELOP.CO.LTD

公司邮箱: info@mzaudio.net

联系电话: 020-84730692

更多技术资料请访问: www.mzaudio.net Ver 1.0

微信公众号



官方商城

