

MiniRay12

系统快速安装指南

专业级 | 高保真 | 更小 | 更轻 | 更好用
MiniRay12/MVS28

安全规则

SAFETY RULES

- 1** 在设备使用前，必须仔细认真的阅读本手册；
- 2** MiniRay12系统的安装必须要使用原装配件，以确保安全；
- 3** 在安装设备时，请穿戴安全帽、安全带、手套等必要保护措施；
- 4** 如遇到设备问题，务必直接联系厂家或授权服务点进行排查和维修，请不要私自拆解设备（音箱、功放）
- 5** 在安装前一定要对设备进行外观和功能检查。对设备的正常和安全有疑问的，必须立即停止使用，并与我们联系。

MiniRay12
三分频全频音箱(两驱动)



MVS28
双18寸超低音箱




MD2000-4V
4通道DSP功放



运输轮子板 MiniRay12-DL



吊挂帐篷 MiniRay12-FT

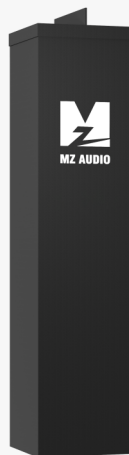


超低吊架 MiniRay12-TGS



运输防撞罩 MiniRay12-Cov




延长吊杆 MiniRay12-RBS

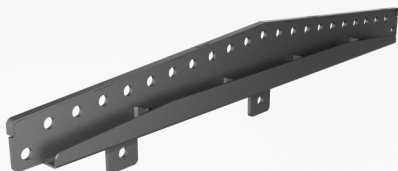

堆叠安装

MiniRay12堆叠效果图

1、8+4的全频+超低组合需要三台MD2000-4V功放驱动，自带2U机柜放置地面即可

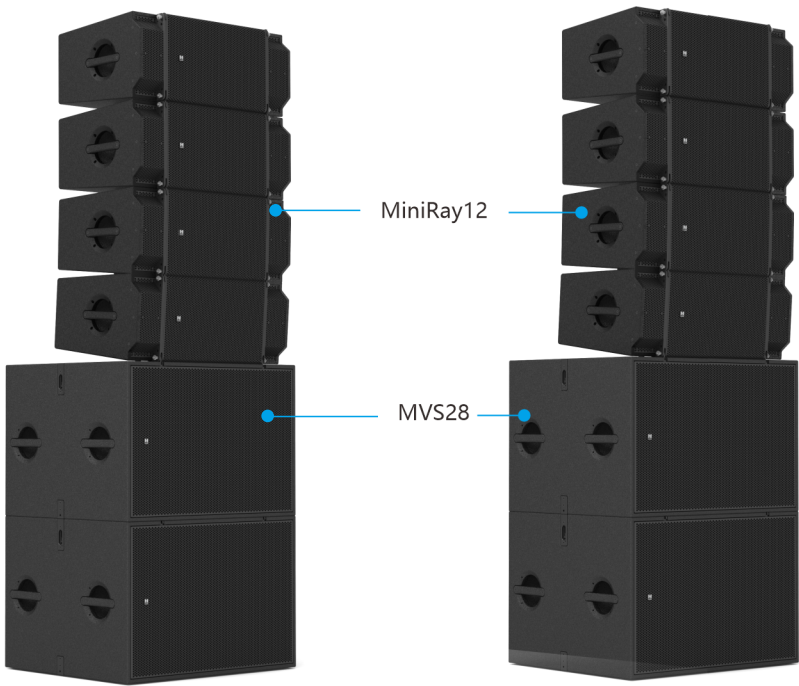


MD2000-4V

吊挂安装

MiniRay12吊挂效果图(一)

直接使用MiniRay12-TGS吊挂适用于不需要过大的倾角或仰角的场景;
8只全频音箱需要两台MD2000-4V功放驱动。

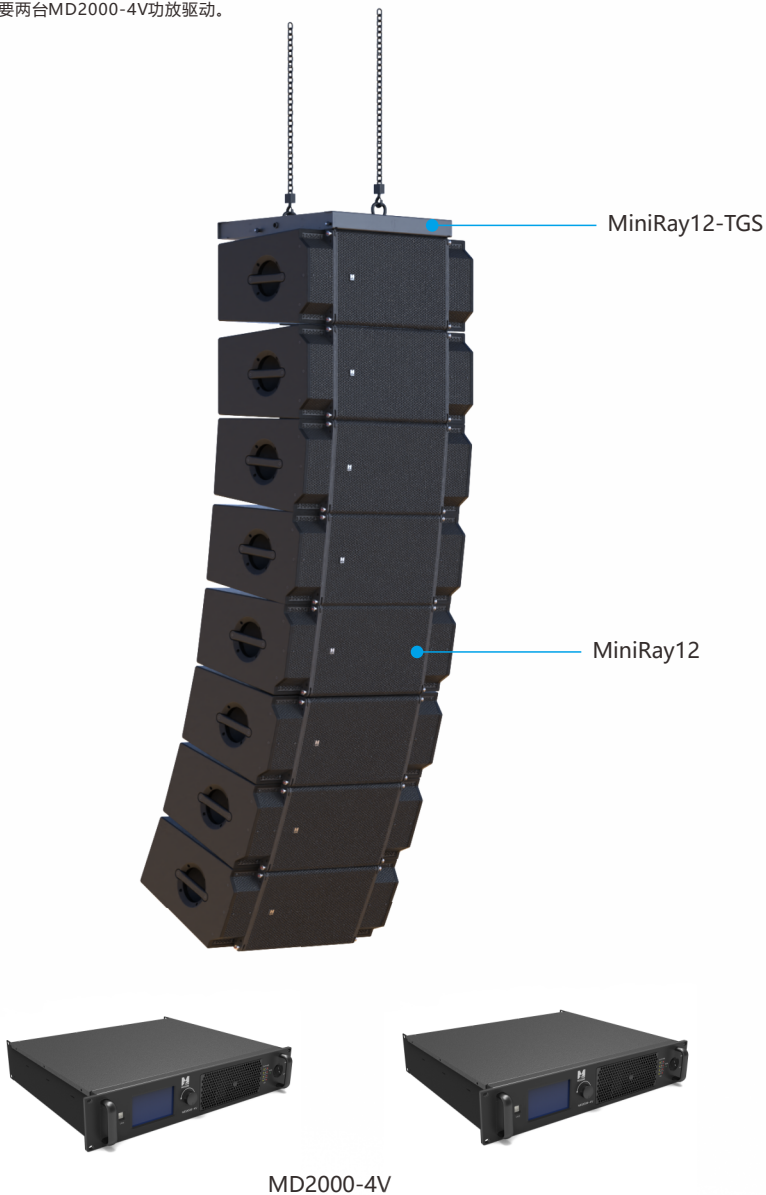


MiniRay12吊挂效果图(二)

当吊挂音箱数量超过8只，使用MiniRay12-RBS延长杆+MiniRay12-TGS吊架组合可以增加吊挂力矩，延长杆向后安装时可以增加向前倾斜的吊挂角度；
12只全频音箱需要三台MD2000-4V功放驱动。




MD2000-4V

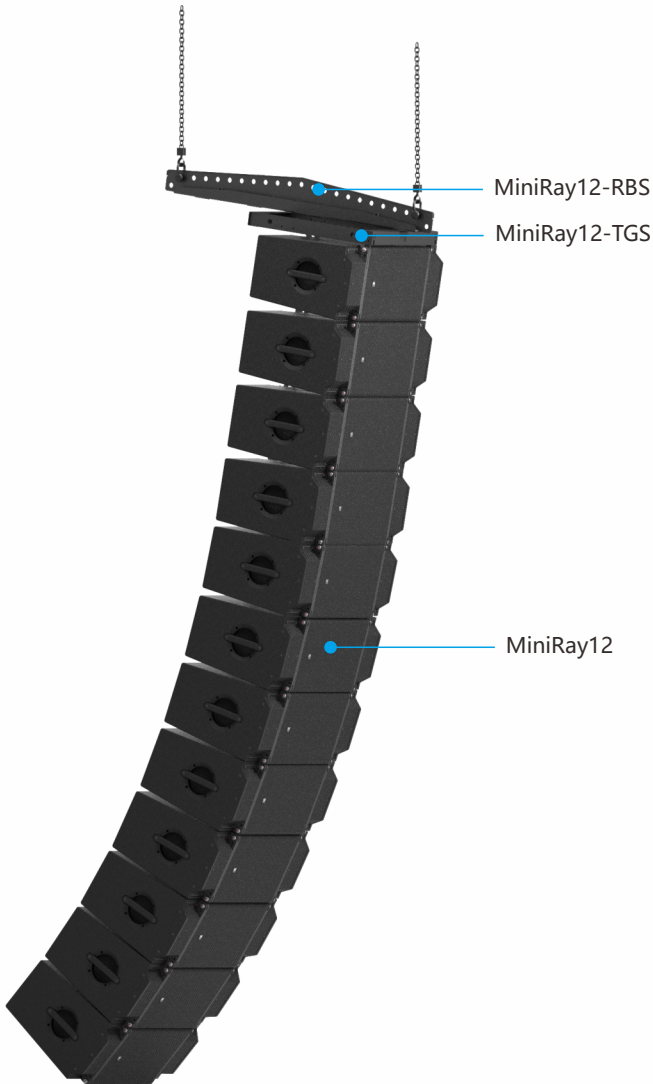

MiniRay12吊挂效果图(三)

当吊挂音箱数量超过8只，使用MiniRay12-RBS延长杆+MiniRay12-TGS吊架组合可以增加吊挂力矩，延长杆向前安装时可以增加向上仰角的吊挂角度；
12只全频音箱需要三台MD2000-4V功放驱动。

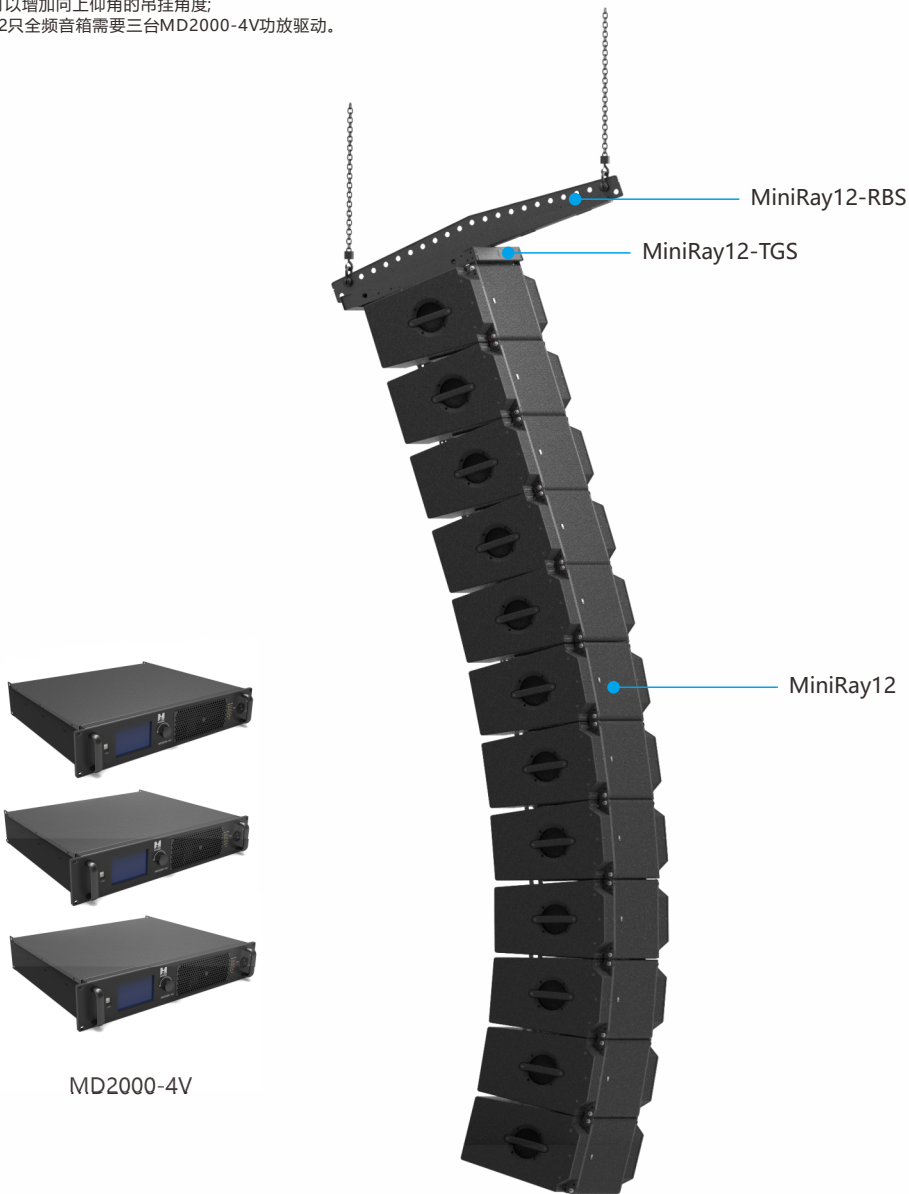

吊挂安装步骤

1、连接MiniRay12-TGS与MiniRay12



2、当需要使用延长杆时，连接延长杆与吊架




3、安全连接吊架与葫芦吊钩



5、依次连接下一组音箱，并调整好角度与连接音箱线





4、调整每只MiniRay12的连接角度，连接好音箱线

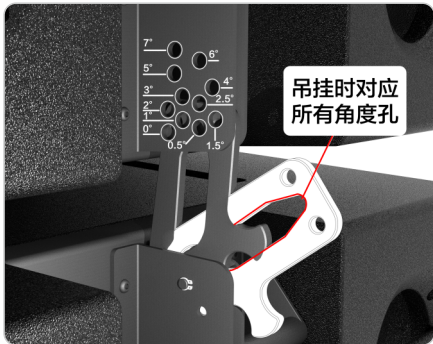


系统连接

MD2000-4V接口图示

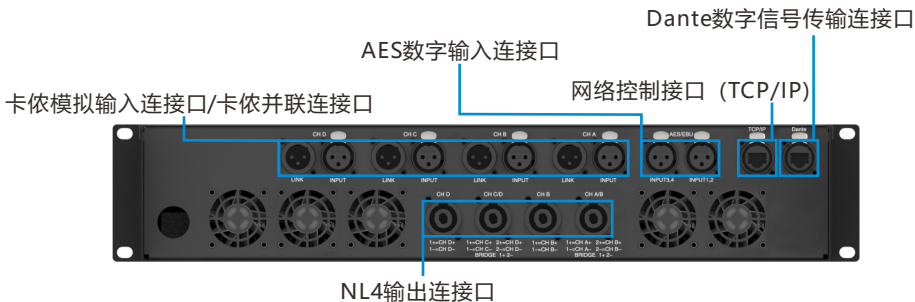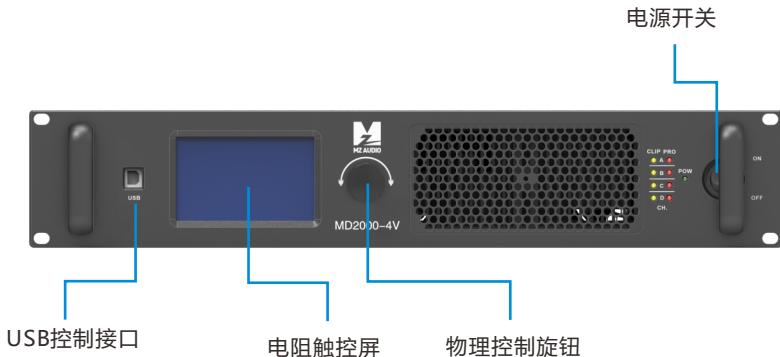

四芯平行音箱线

四芯交叉音箱线

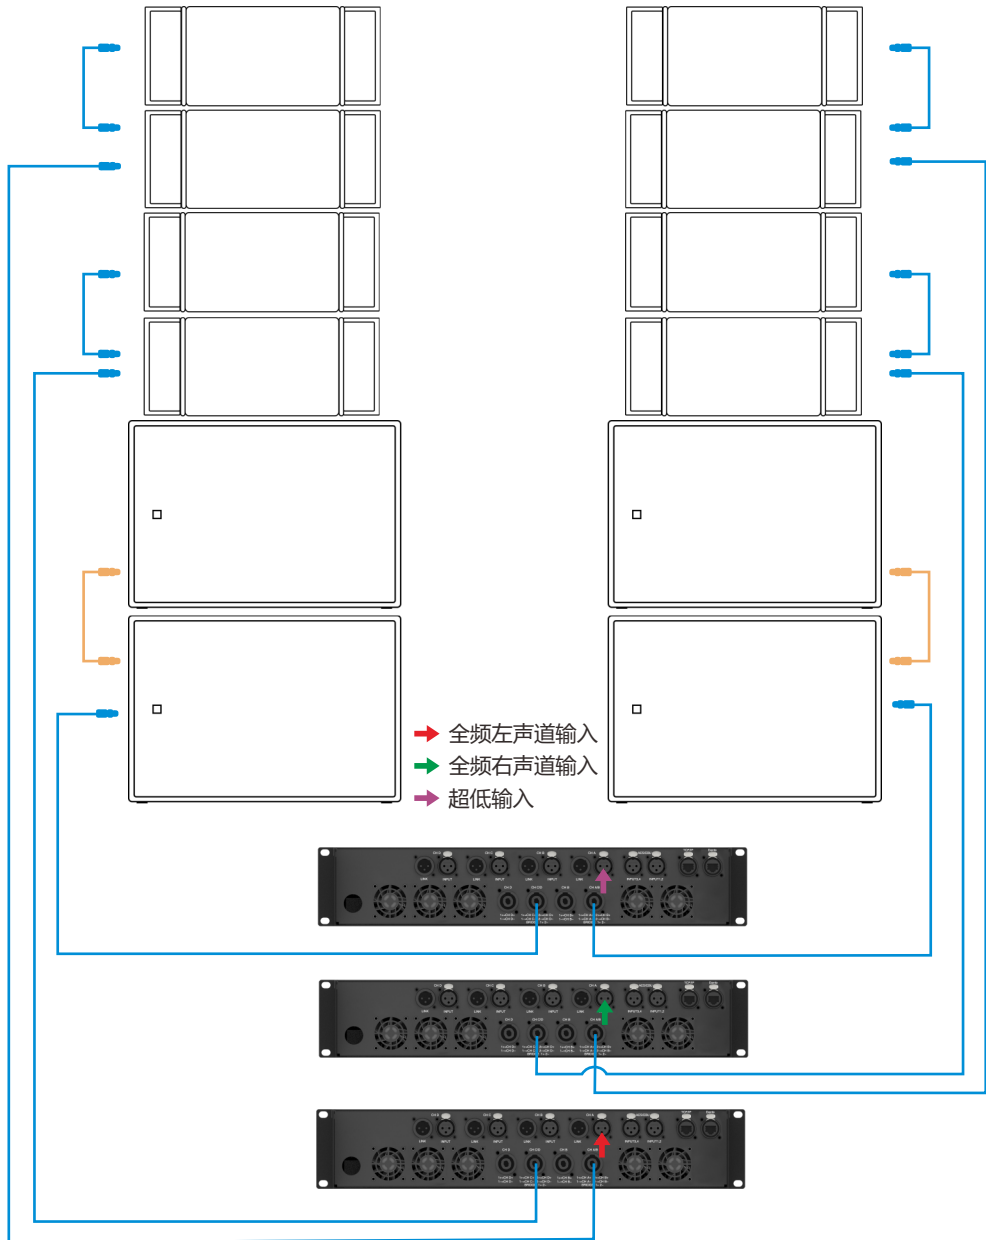

- ➔ 全频左声道输入
- ➔ 全频右声道输入
- ➔ 超低输入

全频输出功放A/C口(双通道驱动)

迷你，是一种执着！

访问官网

WWW.MZAUDIO.NET

专业级 | 高保真 | 更小 | 更轻 | 更好用
广州美真电子科技有限公司 | PROFESSIONALSOUNDSYSTEM



官方微信公众号



微信商城官方店